



# LT80 ve LT80M

## 300 Nm monofaze motorlar

**Ø 80 mm motorların en güçlüsü**

### LT80 serisi genişliyor

Yeni LT80 serisi ile, Somfy, Ø80 mm'lik motor serisini tamamlıyor. LT80 300 Nm yüksek güç gerektiren, dar bir uygulama boşluğuna sahip yerlerde monofaze motor ile uygulama imkanı sağlar.

### Farklı bir çözüm

Şaftın içerisine yerleştirilen bu motor, sarım çapını ve buna bağlı olarak davlumbaz kutusunun ölçülerini önemli oranda küçültür.


### Manuel olarak da kullanılabilir

Daha fazla güvenlik amacıyla LT80M motorları, herhangi bir güç kesintisi durumunda kepengi çalıştırmak için entegre bir manuel kumanda özelliği ile donatılmıştır.

### Limit anahtarı emniyeti

LT80 tüp motorlar, üst veya alt limitin aşılması durumunda, motor güç kaynağını kesen üçüncü bir elektrik bağlantısına sahiptir.

## Teknik özellikler

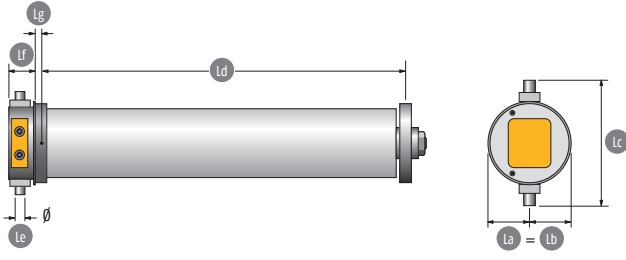


La (mm)	Lb (mm)	Lc (mm)	Ld (mm)	Le (mm)	Lf (mm)	Lg (mm)	Taban çapı (mm)			
44	44	128	609*	595**	12	32*	38**	8*	18**	94

LT80

\*Adaptörlü uzunluk <100mm

\*\*Adaptörlü uzunluk >100mm

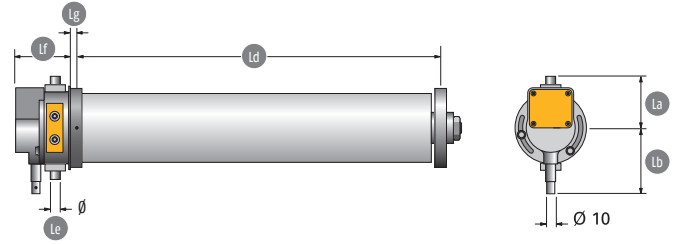

La (mm)	Lb (mm)	Lc (mm)	Ld (mm)	Le (mm)	Lf (mm)	Lg (mm)	Taban çapı (mm)			
62	82	-	609*	595**	12	67*	72**	8*	18**	94

LT80M

\*Adaptörlü uzunluk <100mm

\*\*Adaptörlü uzunluk >100mm

Tanım	Tork (Nm)	Güç (W)	Akım (A)	Hız (trimin - rpm)	Devre kesici kapasitesi (tur - dönme)	Devre kesici güvenliği	Koruma endeksi	Termal kapatma	Devir/gün	Ağırlık (kg)	Referans
230 Volt - 50 Hz											
LT80 300 SEL	300	855	3,9	8	17	evet	IP 44	4 mn	10	13,5	1201064
LT80M 300 SEL	300	855	3,9	8	17	evet	IP 44	4 mn	10	15	1201065

## Kaldırma gücü

Tüp tipine, kepenk yüksekliğine ve motor torkuna göre kaldırma kapasitesi.

Tüp	Kepenک yüksekliği						
	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
101 x 2 / 101,6 x 3,6 / 102 x 2	475 kg	460 kg	445 kg	430 kg	420 kg	405 kg	390 kg
108 x 3,6	445 kg	430 kg	415 kg	405 kg	395 kg	380 kg	365 kg
127 x 3,25	380 kg	370 kg	355 kg	345 kg	335 kg	325 kg	310 kg
133 x 4 / 133 x 2,5	360 kg	350 kg	340 kg	330 kg	320 kg	310 kg	295 kg
139,7 x 3,6 / 139,7 x 3,2	345 kg	335 kg	325 kg	315 kg	305 kg	295 kg	285 kg
159 x 4,5 / 159 x 3,5	300 kg	295 kg	285 kg	275 kg	265 kg	260 kg	250 kg
168 x 4,5 / 168 x 3,5	285 kg	275 kg	265 kg	260 kg	255 kg	245 kg	235 kg

LT80 ve LT80M motorları için aynı adaptasyon cihazları kullanılır ve tüm Ø80 mm motor serisi desteklenir.

**Somfy Ev Otomasyon Sistemleri Tic. Ltd. Şti.**

Kısıklı Cad. Başaran İş Merkezi No: 3 K: 2 Altunizade, Üsküdar, İstanbul Türkiye  
T +90 216 651 30 15 F +90 216 651 30 17

**Somfy Şube**

Atıf Bey Mah. 5/3 Sok. Adnan Kar İş Merkezi No: 1 K: 1/103 Gaziemir, İzmir Türkiye  
T +90 232 252 58 56 - +90 232 252 55 68 F +90 232 252 54 59

contact\_tr@somfy.com

www.somfy.com.tr

www.somfyarchitecture-tr.com

HOME MOTION by

**somfy**