


SOMFY LT 50 SERİSİ Teknik Veriler

BESLENME VOLTAJ	230V - 50Hz
VOLTAJ TOLERANSI	207 - 244V
TERMAL KORUMA SÜRESİ	4 dakika
KABLO DAMAR SAYISI	4
DAMAR KESİTİ	0.75 mm ²
LİMİT BUTON TİPİ	Bastırılmalı Buton
LİMİT ÜNİTESİNİN LT TUR KAPASİTESİ	46 tur
CSI LİMİT ÜNİTESİNİN TUR KAPASİTESİ	34 tur
CSI REDÜKTÖR ORANI	1/27
KORUMA GÖSTERGESİ	IP44



LT 50 YILDIZ KAFA



LT 50 CSI KAFA

Motor tipi	Nominal değeri (Nm)	Güç (Watt)	Akım (Amp)	Gürültü Seviyesi (dBA)	Termik Ağırlama Sınırı (°C)	Uzunluk (mm)
CERES	8	90	0.4	46	140	513
CERES CSI	8	90	0.4	46	140	557
JET	10	90	0.45	45	140	513
ATLAS	15	120	0.5	48	150	533
ATLAS CSI	15	120	0.5	48	150	557
METEOR	20	140	0.65	48	150	533
METEOR CSI	20	140	0.65	48	150	607
HELIOS	30	160	0.75	55	150	563
HELIOS CSI	30	160	0.75	55	150	607
MARINER	40	240	1.1	55	150	613
MARINER CSI	40	240	1.1	55	150	607
VECTRAN	50	240	1.1	55	150	613
VECTRAN CSI	50	240	1.1	55	150	607

LT 50 MOTORLARIN KALDIRMA KAPASİTELERİ*

Tube: Octo 60	Panjur yüksekliği	Ceres 8 Nm	Jet 10 Nm	Atlas 15 Nm	Meteor 20 Nm	Helios 30 Nm	Mariner 40 Nm
40 x 8	1.5 m	17	21	31	42		
	2.5 m	15	18	27	37	55	74
	3.5 m	13	16	24	32	48	64

Tube: Octo 60	Panjur yüksekliği	Ceres 8 Nm	Jet 10 Nm	Atlas 15 Nm	Meteor 20 Nm	Helios 30 Nm	Mariner 40 Nm
55 x 14	1.5 m	12	15	22	30	45	60
	2.5 m	10	13	20	27	41	54
	3.5 m	10	12	19	25	37	50

Tube: Octo 70	Panjur yüksekliği	Ceres 8 Nm	Jet 10 Nm	Atlas 15 Nm	Meteor 20 Nm	Helios 30 Nm	Mariner 40 Nm
55 x 14	1.5 m	12	15	22	30	45	60
	2.5 m	10	13	20	27	41	54
	3.5 m	10	12	19	25	36	43

* Kaldırma kapasiteleri 230V/50Hz, kullanılacak boru ve lamel tipine bağlı olarak hesaplanmıştır.

contact_tr@somfy.com
www.somfy.com.tr

Somfy Ev Otomasyon Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Cad. Başaran İş Merkezi No: 3 K: 2
Altunizade, Üsküdar, İstanbul 34662 Türkiye
T +90 216 651 30 15
F +90 216 651 30 17

Somfy Şube
Atıf Bey Mah. 5/3 Sok. Adnan Kar İş Merkezi
No: 1 K: 1/103 Gazimur, İzmir Türkiye
T +90 232 252 58 56
+90 232 252 55 68
F +90 232 252 54 59



Somfy LT 50 Serisi

Panjurlar için motor çözümleri

HOME MOTION by
somfy

SOMFY Türkiye Ekim 2012

HOME MOTION by
somfy

SOMFY LT 50 SERİSİ Kullanımı en hızlı ve en kolay motor sistemi


"Pratik limit ünitesi" ile çok işler başarır!



- Kurulumu basit
- Bakım gerektirmez
- Kablo çıkışı merkezi veya yandadır
- Hızlı ayarlanır
- 50 mm - 89 mm borulara adapte edilebilir

- LT 50 motorları, panjurlarını motorlu sistemlerle donatarak ev içi yaşamlarında huzuru ve güveni artırmak isteyenlere yöneliktir.
- Motorlu sistemlere artan taleplere cevap olarak, LT 50 ev içinde daha konforlu yaşama yönelik basit çözüm ve fonksiyonlar sunar.
- Somfy, müşterilerine verdiği Somfy çözümlerinin güvenilir kalite garantisiyle, uygulamacıların müşteri taleplerini karşılamalarını kolaylaştırır.
- 5 yıl garantili Somfy LT 50 motorları, uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır ve "pratik limit ünitesi" sayesinde kurulumu ve limit ayarını kolaylaştırır.

LT 50 motorların limit mekanizmaları 6 farklı pozisyonda sabitlenebilir. (Bu pozisyonların hepsinde limit butonlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.)

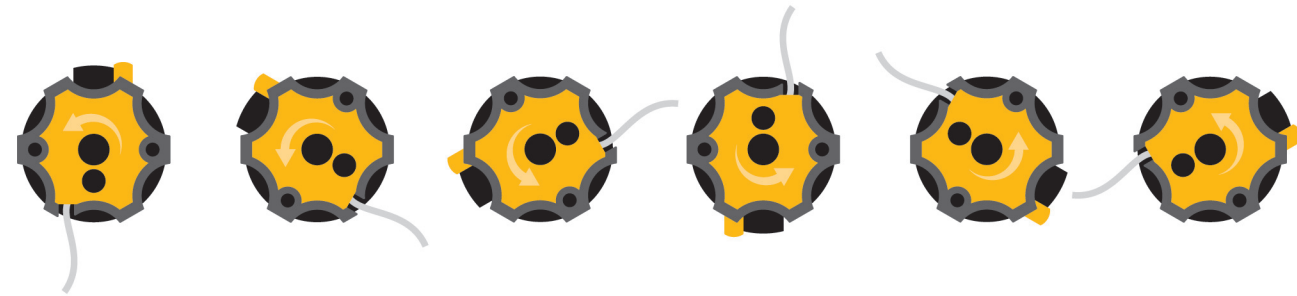


Alt ve üst limit ayarlaması

Merkezi veya yan konumdan kablo çıkışı

Elektrik kablosunun **merkezi veya yan çıkışı** ile, montaj özgürlüğü maksimum seviyededir. Panjurun montajından sonra, limitlerini ayarlamak için butonlara basmanız yeterli.

Hem de hiçbir ekstra çaba sarf etmeden!

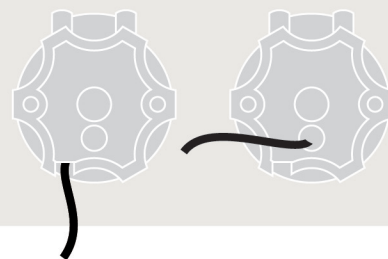

SOMFY LT 50 SERİSİ Yenilikçi Anlayış

"Pratik limit ünitesi" ile kurulum artık daha da kolay!



SOMFY LT 50 SERİSİ

Kurulumun 3 temel safhası olan montaj, kablolama ve ayarlar devrim yaratan yenilikçi bir anlayış!

HIZ & SADELİK

Motor kafası bağlantı aparatına özel bir güç veya ekipman kullanmadan sabitlenir. Yıldız şeklindeki motor kafası, 6 farklı yöne dönebilen özelliğiyle 2 limit anahtar butonunu daima ulaşılabilir kılar ve panjur limitlerini rekor derecede kısa bir zamanda ayarlar.

ÇEŞİTLİLİK

Merkezi veya yandan seçenekleri ile, çift çıkış olanağı kablunun her tür ayara ve montaja uyandırılabilir olmasını sağlar. Limit butonlarındaki kavisli yapı limit ayarları esnasında yön bulmayı kolaylaştırır. Basma butonlar çalışma esnasında dahi ayarlanan noktaların hiçbir şekilde kaybolmamasını garanti ederek güvenlik sağlar.

ÖLÇÜLER

46 mm'lik çapı ile LT 50 ailesinin tork genişliği 8 ile 50 Nm'dir. 50 ile 89 mm çaplı borulara adapte edilebilir.

ANINDA KAZANÇLAR

LT 50: Takın, sabitleyin, limit ayar yapın. Efor yok, hata riski yok, artık unutmak yok! LT 50 serisi tek bir hareketle kurulabilir.

TÜM İHTİYAÇLARINIZA TEK BİR CEVAP

- Standart motorlarla karşılaştırıldığında %25 daha az elektrik tüketimine sahiptir.
- Motor gürültüsünü azaltır (-2db)
- Lameller, panjur kanalları içerisinde daha rahat hareket eder.
- Panjur daha az zorlanır.

LT 50 motorun kurulumu



1. Kabloyu takınız

2. Boru adaptörünü takınız

3. Motor tutucuyu takınız

4. Bastırılmalı limit butonları ile ayarlamayı yapınız




SOMFY RADYO TEKNOLOJİSİNE® GEÇİŞ YAPIN

RTS RTS Platine alıcı ile kombine edilmiş Somfy LT 50 motorları ile Somfy Radyo Teknolojisi dünyasına adım atın:

- Kurulum kolaylığı
- Kablolarda azalma
- Duvar çalışmalarına son!
- Uzak mesafeden aynı zamanda kontrol
- Tek bir RTS radyo vericisi ile daha fazla uygulama



SOMFY LT 50 CSI SERİSİ Redüktörlü motorlar

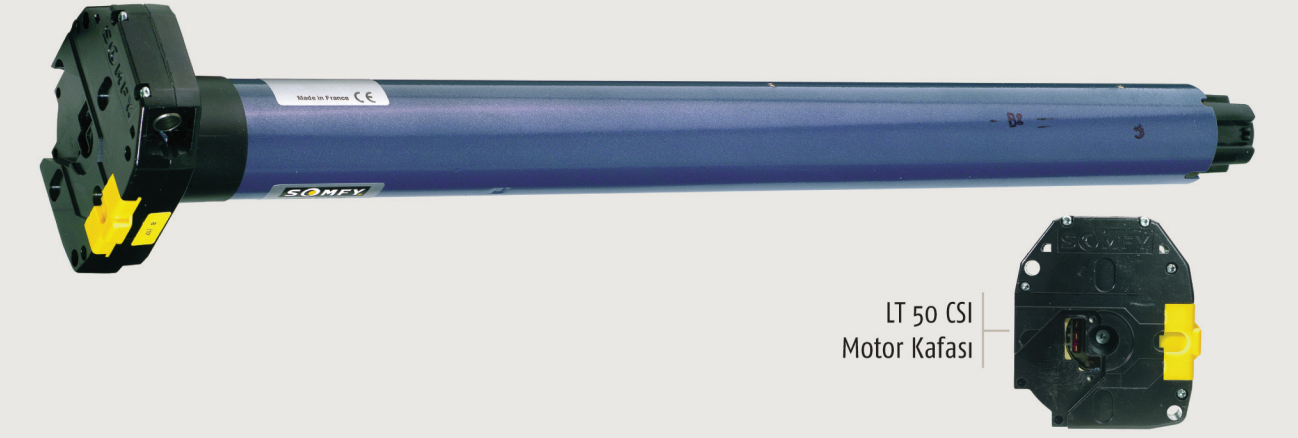

LT 50 CSI Motor Kafası

- REDÜKTÖRLÜ motor serisi: Elektrik kesintisi durumunda redüktör, limit konumlarına zarar vermeden panjuru manuel olarak çalıştırır.
- Kablo girişleri, klipsli boru adaptörleri, klipsli bağlantı aparatları ve bastırılmalı limit butonları ile kurulum kolaylaşır.

KONTROL ÜNİTELERİ VE AKSESUARLAR




Inis Uno

Inis Duo

Inis Keo

Anahtarlı şalter



Smoove RTS



Centralis Uno RTS



Telis RTS Pure



Telis 16 RTS



RTS Platine alıcısı

ULUSLARARASI SERTİFİKALAR

SOMFY motorları dünya çapında elektrik uzmanları tarafından test edilmiştir. Motorlarımızın en tanınmış elektrik test kurumlarının imzalarını taşımasından gurur duyuyoruz. Bu imzalar, en sıkı çalışma ve güvenlik standartlarına uygunluğu göstermektedir.

- Avustralya
- İtalya
- Avusturya
- Hollanda
- Belçika
- İskandinavya
- Kanada
- İsviçre
- Fransa
- ABD
- Almanya
- Suudi Arabistan